




Ficha Técnica
Híbrida UV
Jetbox 2516



gporoma.com
ventas@gporoma.com
(55) 5688 - 4434

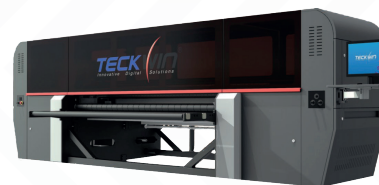

Características Técnicas del equipo

Modelo	Jetbox 2516
Ancho de impresión	2.50 m
Tinta	UV LED
Colores	CMYK (Opcional a W + V)
Cabezal	Dimatix Starfire 1024
Resolución	800 DPI's
Picolitros	10 pL
Software	Caldera
Velocidad promedio	189 hojas bidireccional promedio (hoja 2.4 x 1.2 m)
Formatos compatibles	JPEG, PNG, PDF, TIFF
Materiales	Rígidos y Flexibles
Grosor de Material	2 - 8 mm automático / 2 cm manual
Dimensiones del equipo	5.5 x 1.3 (sin alimentador)
Peso	1.5 toneladas

Requerimientos PC

Sistema operativo	Windows 10, 64 bits
Procesador	Pentium i7 o superior
Memoria RAM	16 GB o superior
Disco Duro	Estado Sólido de 1TB
Entrada Ethernet	1 o superior
Entradas de USB 3.0	4 entradas 3.0

Requerimientos Conexión

Regulador	Bifásico Vogar o JM / 10 KVA
Voltaje	220 VAC (+/-5%) 50 / 60 Hz
Potencia	32 AMP
Fases	2 fases, neutro y tierra física

Requerimientos Site

Temperatura operación	20 - 25°C
Humedad	35 - 65 %
Nivelación	Estable y libre de polvo
Área sugerida para instalación	8.5 x 4.3 m

